

SONEX[®] W

Schallabsorbierende Wand- und Deckenverkleidung

■ Kassettentypen

• Typ L

Verzinkt Stahlochblech.
Füllung aus ISOVER,-Schallabsorptionsplatten,
oberflächengeschützt durch schalldurchlässiges
Glasfaservlies.
Alle Teile nichtbrennbar (DIN 4102 A2)

• Typ LG

Verzinkt Stahlochgitter
Füllung aus ISOVER,-Schallabsorptionsplatten,
oberflächengeschützt durch schalldurchlässiges
Glasfaservlies.
Alle Teile nichtbrennbar (DIN 4102 A2)


Einsatzgebiete: Zur Raumlärmbekämpfung in allen
Einsatzbereichen, z. B.:

- Prüfräume
- Fertigungsbetriebe
- Tonstudios

■ Kassettenabmessungen

Kassettenbreite: 600 mm
Kassettendicke: 50 mm
Kassettenlänge: 1000 bis 4000 mm
Kassettengewicht: 8,5 kg/m²

■ Schallabsorptionsgrad α_s nach DIN 52212 von SONEX[®] W

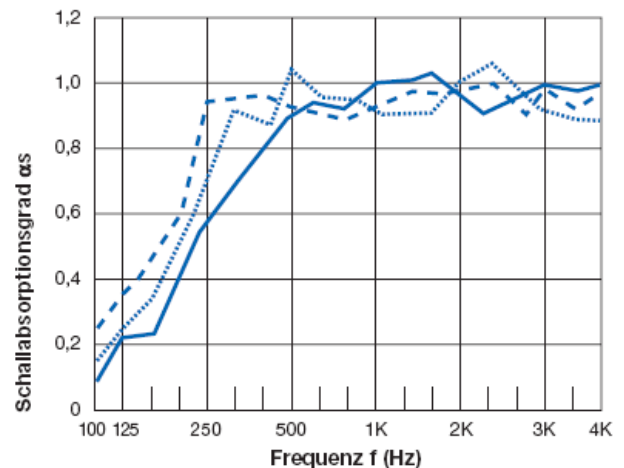


Wandabstand

- 0 mm —————
- 100 mm (dotted)
- 200 mm - - - - - (dashed)

Prüfbericht Nr. 9027 vom 22.02.1982,
Müller-BBM
Schalltechnisches Beratungsbüro

Kassette

Länge 1000-4000 mm

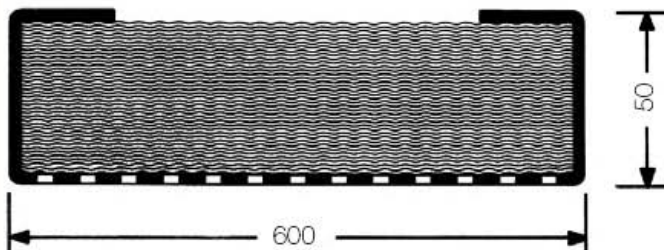

Montageschiene (mit eingelegten Kassetten)

Länge 1000-4000 mm



Wijzigingen en correcties voorbehouden. Neem voor meer informatie contact met ons op. Garantie wordt alleen dan verstrekt wanneer uw project onder contract uitgevoerd wordt door G+H Akoestiek.

SONEX® W

Schallabsorbierende Wand- und Deckenverkleidung

